Робибанд ПБА Б

Герметизирующая пароизоляционная самоклеющаяся лента

Краткое описание

Лента представляет собой композиционный материал бежевого или черного цвета на основе бутилкаучука, экструдированный в виде полосы на основу из алюминиевой фольги дублированной полипропиленом. Клеевой слой защищен антиадгезионной бумагой. Лента поставляется в роликах.

Робибанд ПБА Б 50 * ХХ,

где Б – квалитет качества (стандарт+)
50 - ширина пароизоляционного слоя, мм
ХХ - длина материала в ролике, м

Область применения

Пароизоляционная лента «Робибанд ПБА Б» предназначена для
-герметизации швов зимних садов и зенитных фонарей;
-герметизации стоично-ригельных систем;
Допускается применение для герметизации швов зданий и сооружений, герметизации элементов кровли, ремонта кровли, а также герметизации примыканий и стыков светопрозрачных конструкций к проемам зданий.
Лента «Робибанд ПБА Б» обеспечивает защиту шва от ветра и проникновения воды в любом виде.

Преимущества продукта

- Химически нейтрален;
- Высокая термостойкость;
- Высокие паро-гидроизоляционных свойства;
- Простота монтажа при использовании;
- Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера;

Технические характеристики

Показатель	ГОСТ 30971	СТО 86411020-002-2008	Фактическое значение
Сопротивление паропроницанию, $м^2 \cdot ч \cdot Па/мг$, не менее	2,0	2,0	13,8
Температура эксплуатации, ^0C	- 31 / +70	----	- 40 / +80
Сопротивление отслаиванию, кгс/см, не менее -от цементно-песчаного раствора; -от окрашеной древесины; -от ПВХ профиля	 0,3 ---- ----	 0,3 0,3 0,3	 0,41 0,42 0,40
Долговечность, усл. лет, не менее	20	20	20

Лента «Робибанд ПБА Б» полностью соответствует современным техническим нормам. Характеристики продукции подтверждены сертификатом соответствия и экспертным заключением.

142204, МО, г. Серпухов, Северное ш., д.16, кор.1● тел. +7(495) 223-64-91;+7(495)780-52-75● www.robitex.ru ● e-mail: info@robitex.ru

Применение лент Робибанд ПБА Б

Лента «Робибанд ПБА Б» непосредственно готова к применению и не требует при установке специальных инструментов и оснастки.

Рекомендации по применению продукта

- Перед началом работ герметизируемые поверхности следует очистить от грязи, строительного мусора и обезжирить.
- Стыковать ленту необходимо внахлест, с перехлёстом 50-100 мм.
- Соединение ленты с герметизируемыми поверхностями должно быть плотным, без отслоений, складок и вздутий. При наклеивании ленту запрещается вытягивать.
- Осыпающиеся поверхности обработать проникающими связывающими составами. При необходимости произвести подготовку (выравнивание) четвертей и внутренних откосов.

Технологический процесс приклеивания лент

При герметизации швов в зимних садах, зенитных фонарях и в стоично-ригельных системах с ленты удаляется на 10-15 см защитная антиадгезионная бумага, затем лента приклеивается по направлению «снизу-вверх» поверх элементов заполнения (стеклопакетов) таким образом, чтобы она перекрывала зазор между ними. Ширина контакта с элементами заполнения должна быть не менее 8 мм. После приклеивания лента закрывается прижимной планкой. Лента не должна выходить за габариты уплотнителей прижимной планки. Момент затяжки прижимной планки не более 4 Н·м или в соответствии с рекомендациями системодателя.

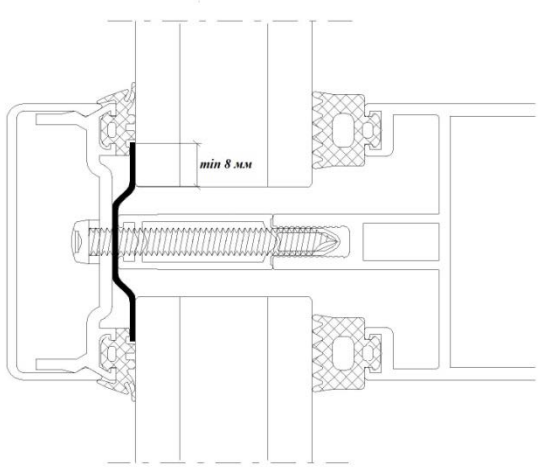

Герметизация кровли и водосливов.

При локальном нарушении герметичности кровли, выполненной из оцинкованной стали, металлочерепицы, асбестоволокнистых листов и т.п.,лента«Робибанд ПБА Б» применяется как ремонтный материал. Ширина ленты выбирается с учетом перекрытия поврежденного участка не менее чем в 2 раза. Ремонтируемую поверхность следует очистить от загрязнений и обезжирить. С ленты удаляется защитная антиадгезионная бумага. Лента укладывается на ремонтируемую трещину (пробоину) и плотно прикатывается роликом или разглаживается ветошью.

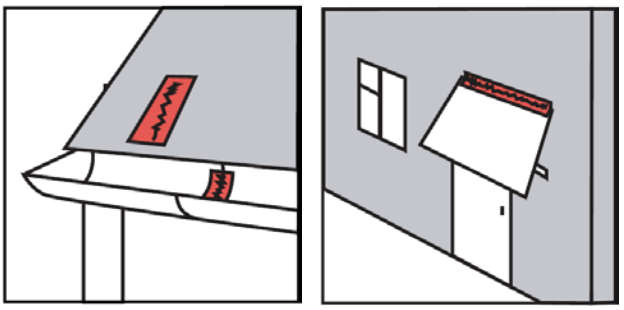

Предупреждение!

При применении ленты необходимо проверить её на совместимость с другими применяемыми материалами.

Дополнительная информация

Представленная информация является общей, носит рекомендательный характер и не учитывает всех возможных конкретных обстоятельств при применении наших материалов.

Приведены данные производителя на 02.2018. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.