

Робибанд ПБ Б

Герметизирующая пароизоляционная клеющая лента

Краткое описание

Лента представляет собой композиционный материал на основе бутилкаучука, экструдированный в виде полосы на лайнер с двухсторонним силиконизированным (антиадгезионным) покрытием. Лента поставляется в роликах.

Область применения

Лента Робибанд ПБ Б предназначена для применения в качестве герметика в различных примыканиях, в зажатом между частями конструкции состоянии, например для герметизации элементов кровли с малым уклоном и низкими ветровыми нагрузками (коньки, ендовы, соединение элементов покрытия).

Преимущества продукта

- Химически нейтрален;
- Простота монтажа при использовании;
- Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера.

Технические характеристики

Показатель	ГОСТ 30971	СТО 86411020-002-2008	Фактическое значение
Сопrotивление паропроницанию, м ² ·ч·Па/мг, не менее	2,0	2,0	4,2
Температура эксплуатации, °С	- 31 / +70	----	- 40 / +80
Сопrotивление отслаиванию, кгс/см, не менее			
-от цементно-песчаного раствора;	0,3	0,3	0,41
-от окрашенной древесины;	----	0,3	0,42
-от ПВХ профиля	----	0,3	0,4
Долговечность, усл. лет, не менее	20	20	20

Применение

Лента Робибанд ПБ Б общестроительная герметизирующая непосредственно готова к применению и не требует при установке специальных инструментов и оснастки.

Рекомендации по применению продукта

- Перед началом работ герметизируемые поверхности следует очистить от грязи, строительного мусора и обезжирить.
- Соединение ленты с герметизируемыми поверхностями должно быть плотным, без отслоений, складок и вздутий. При наклеивании ленту запрещается вытягивать. Стыковать ленту необходимо внахлест.


Предупреждение!

При применении ленты необходимо проверить её на совместимость с другими применяемыми материалами.

Лента «Робибанд ПБ Б» соответствует современным техническим нормам. Характеристики продукции подтверждены сертификатом соответствия и экспертным заключением.

Дополнительная информация

Представленная информация является общей, носит рекомендательный характер и не учитывает всех возможных конкретных обстоятельств при применении наших материалов.

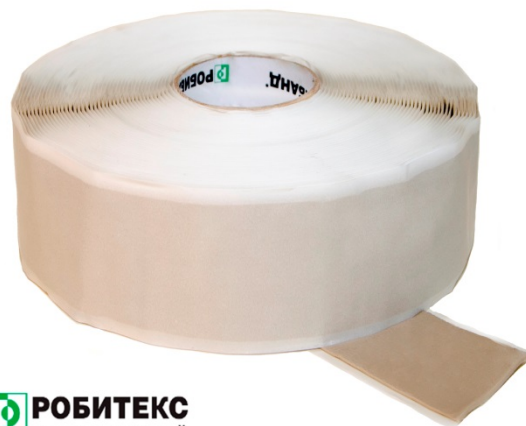

Робибанд ПБ Б 45 * 1,2 * XX,

где Б – квалитет качества
 45 - ширина пароизоляционного слоя, мм
 1,2 - толщина бутилкаучукового
 клеевого слоя, мм
 XX - длина материала в ролике, м